


Anschluss Stroboskop an MGA

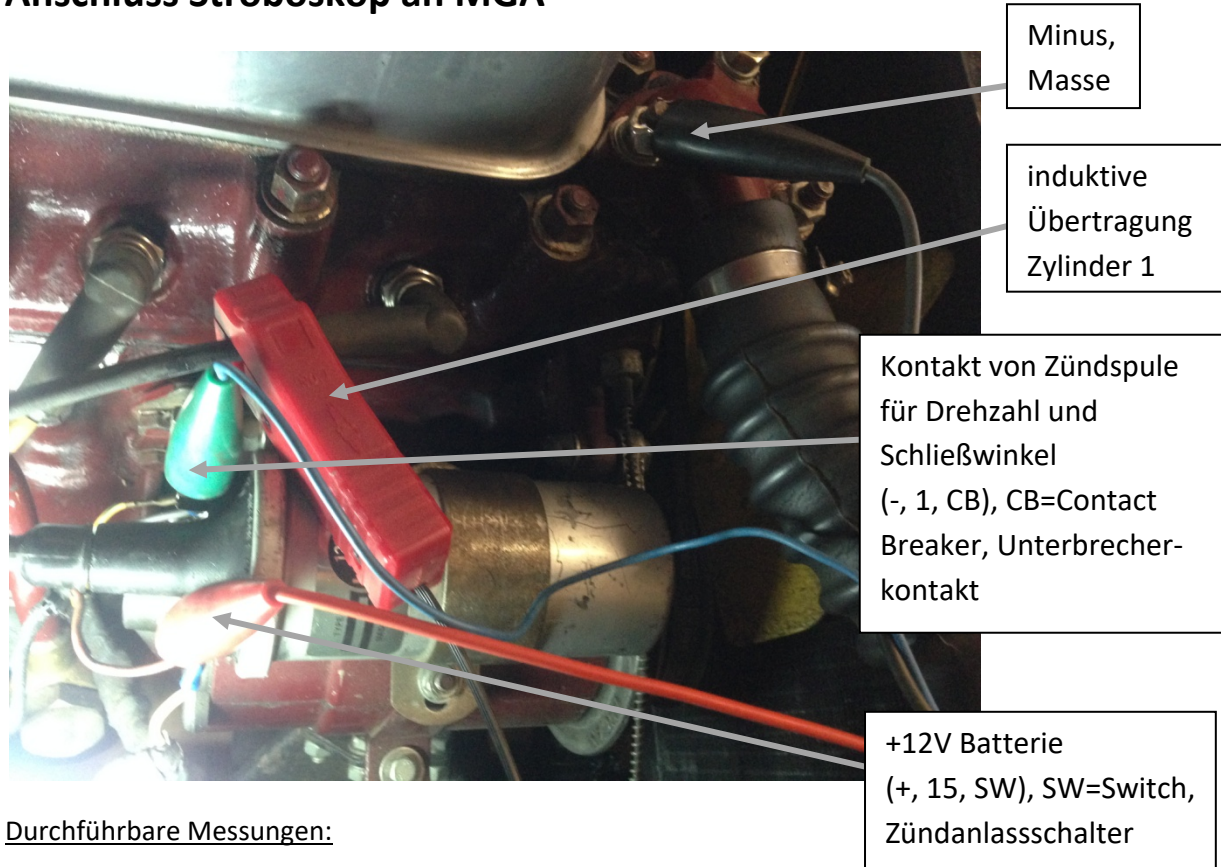


Durchführbare Messungen:

Zündzeitpunkt

- statische Einstellung: ca. -7 Grad (manuell einstellen, Wagen im 4. Gang vor/zurück schieben)
 - dynamisch, Stroboskop: 800 U/min: ca. -7 Grad, 2000U/min: ca. -20 Grad, Anschlag bei ca. 23 Grad
- Zündzeitpunkt kann über eine Stellschraube am Zündverteiler eingestellt werden (ca. +/- 10 Grad).

Dynamisch: Riemenscheibe bei unterschiedlichen Umdrehungen anblitzen:

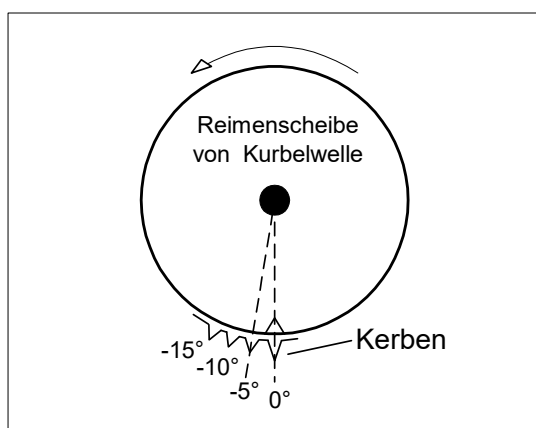

Abstand der Kerben: 5 Grad

Umdrehungen/Minute

- am Zeigerinstrument ablesen

Schließwinkel

- am Zeigerinstrument bei unterschiedlichen U/min ablesen, ca. 55 Grad konstant bei allen Drehzahlen

Verwendetes Stroboskop

Zur Messung von Zündzeitpunkt, Schließwinkel und Drehzahl und Umdrehungen/Minute



Prüflampe

